


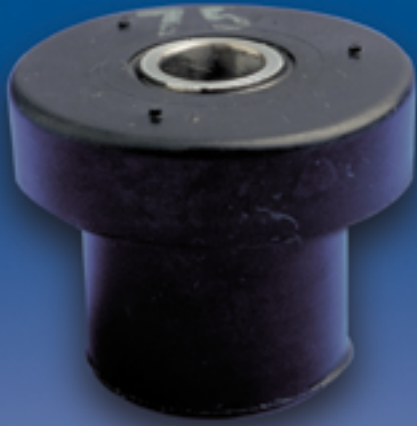

S.T.C

固有频率: (1)
10 -25 Hz

描述

S.T.C.减振器由环形橡胶和中心管硫化而成。

- 中心管材料：低碳钢。
- 环形硫化橡胶端部有一个翻边是用于安装的。

运行


S.T.C.支架的设计有以下几个基本特点：

- 工作时，橡胶承受压应力。
- 具有防反弹功能。
- 可用于安全波保护。

优势：

- 便于安装。
- 结构简单，成本低廉。
- 很宽的负载范围。

尺寸

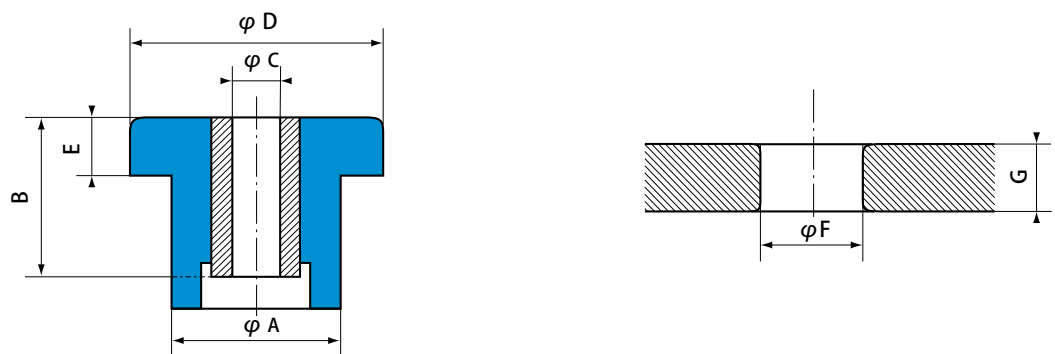

产品型号	φ A (mm)	B (mm)	φ C (mm)	φ D (mm)	E (mm)	φ F (mm)	G (mm)
539887	20,6	17,5	10	27,7	5,6	20,6	8
539190	31,5	25,4	13	44,5	10,4	31,5	10
539886	34,3	35	13	50,8	13,5	34,3	16
539191	41,1	44,5	16	63,5	15,7	41,1	19
*539920	38	23	16	64	16	38,5	19
539951	56,6	50,8	20	95	25,4	56	20


* S.T.C.需成对安装：参见图 2。

运行特征


产品型号	硬度 Shore A	额定静载荷 (daN)	形变量 (mm)
539887	45 60	8-35 10-50	0,7 0,7
539190	45 60	15-75 25-100	1,2 1,2
539886	60 75	35-150 80-330	1,2 1,2

产品型号	硬度 Shore A	额定静载荷 (daN)	形变量 (mm)
539191	60 75	60-250 125-500	2 2
539920	45 75	100-400 250-1000	2 1
539951	45 65	175-700 250-1000	3 3

安装示意图

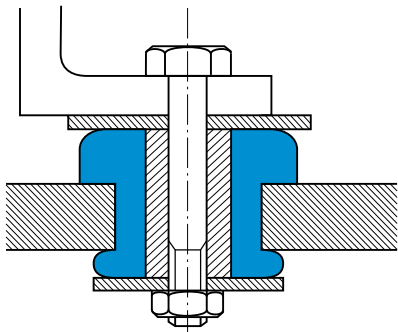

示例图 1

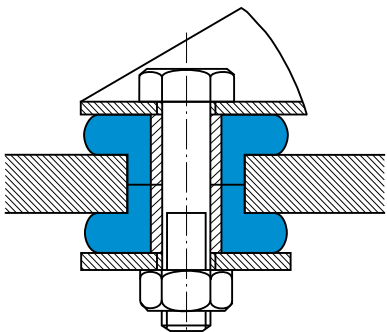

示例图2(539920)