


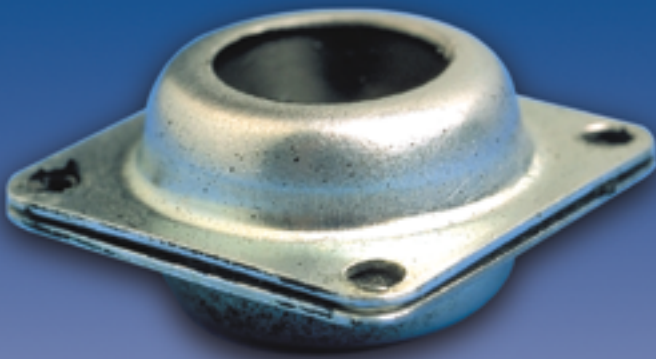

ISODYNE®

描述

ISODYNE®由两个半形金属件结合而成。

运行特征


ISODYNE®的设计具有以下特征：

- 高轴向径向刚度比。
- 垂直安装可避免设备过度倾斜。
- 可任何角度安装。
- 失效保护 (551571)，防反弹。

安装

ISODYNE®可用于轻型设备垂直方向的悬置。

尺寸

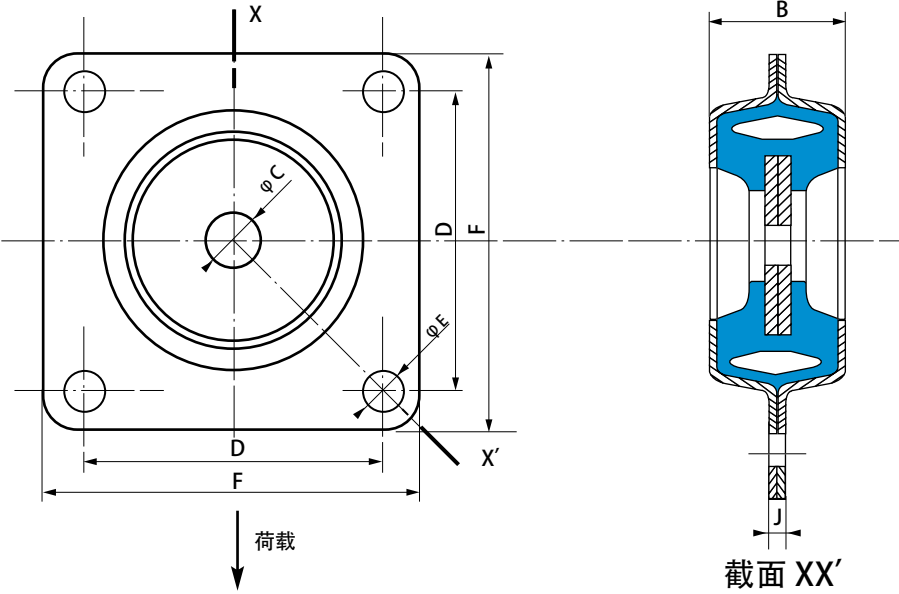

产品型号	硬度	B (mm)	φ C (mm)	D (mm)	φ E (mm)	F (mm)	J (mm)	重量 (g)
551321	50	16	4,2	25,4	3,5	32	1,6	10
551441	45	18	6,5	35	4,2	44,5	2	24
551571	45.60	20	8,2	45,5	6,2	57,5	2	50

运行特征

额定静载荷 (daN)	形变量 (mm)	产品 型号	硬度
2,5	1	551321	50
10	3	551441	45


额定静载荷 (daN)	形变量 (mm)	产品 型号	硬度
25	2,5	551571	45
35	2,5	551571	60

安装


安装距离 (大约)。

产品型号	G (mm)	H (mm)
551321	28	18
551441	40	20
551571	47	22

固定到墙上

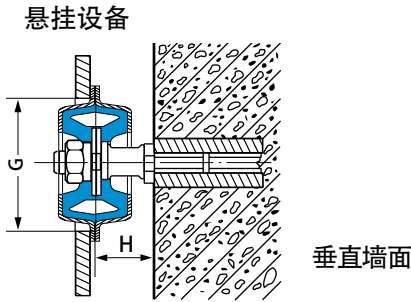

把控制板固定在墙上或立架上。

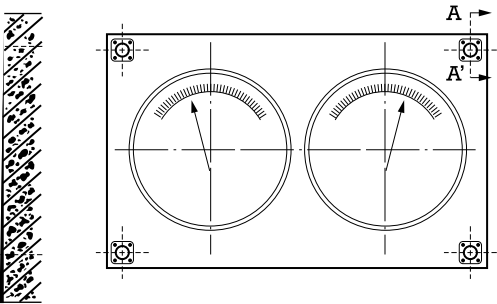

固定到框架上

