


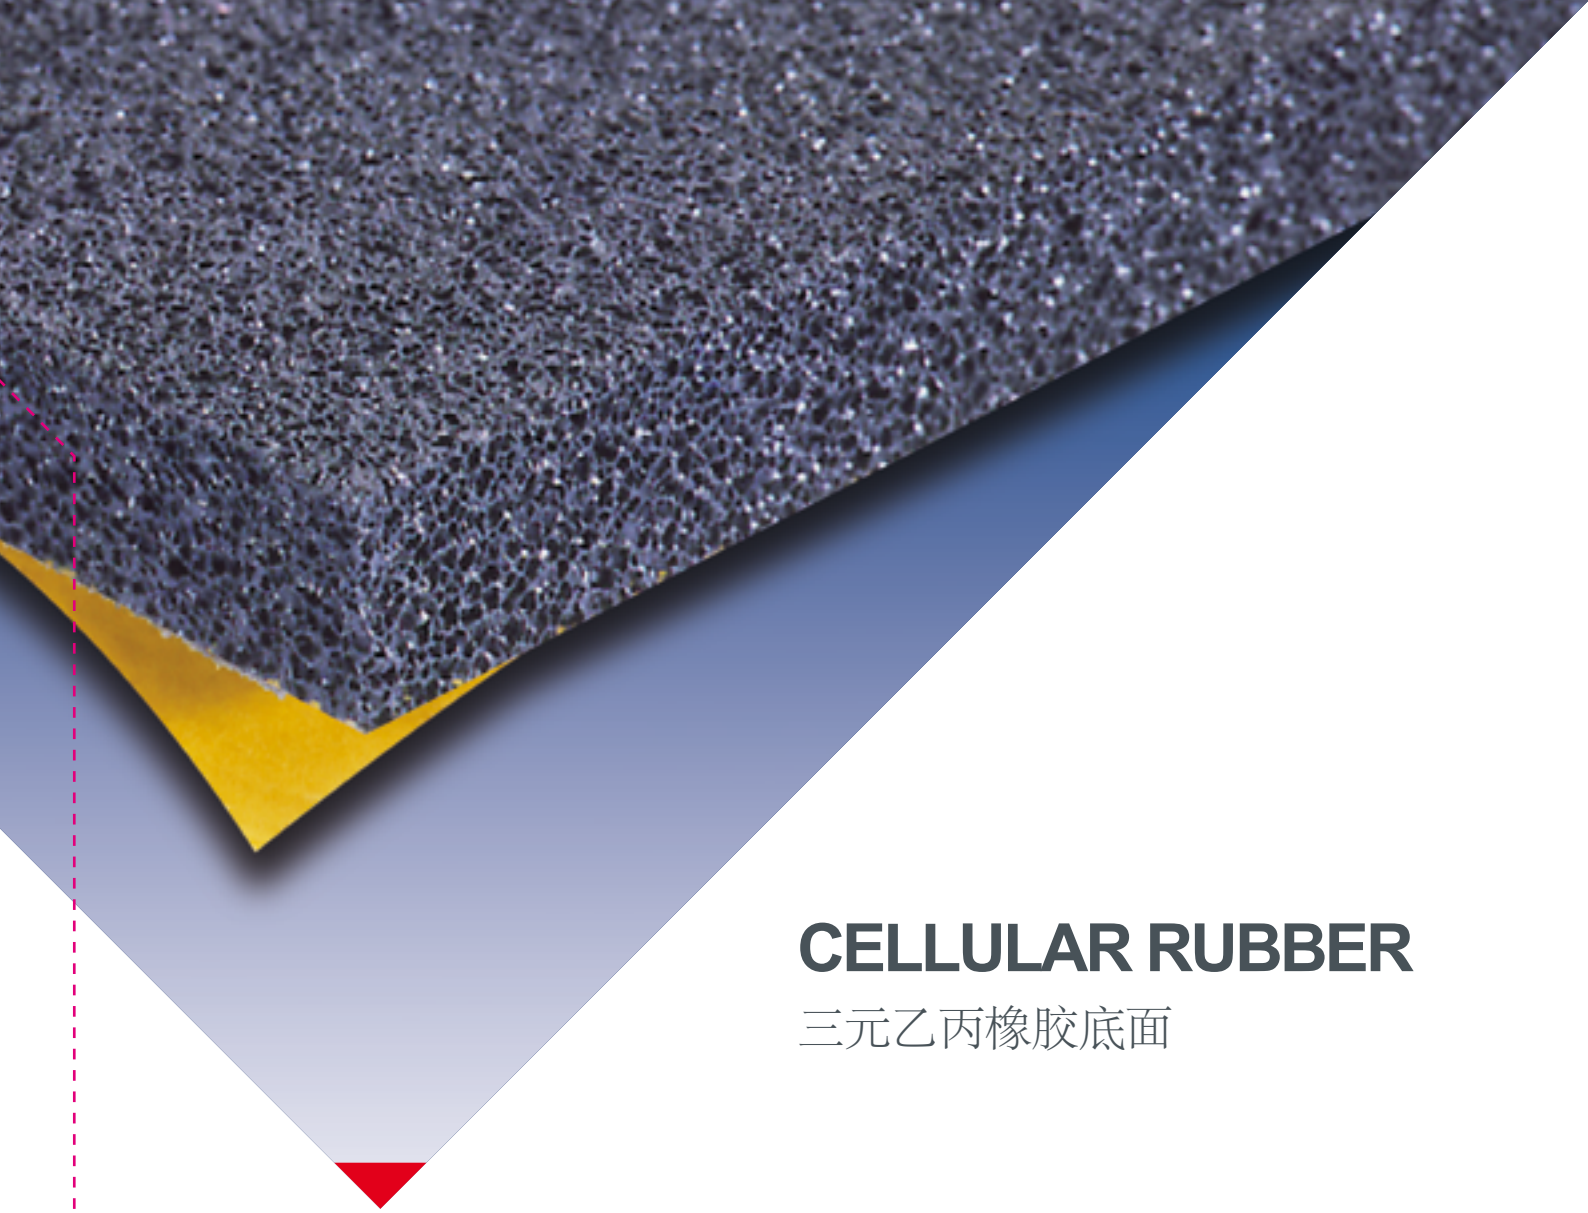

CELLULAR RUBBER

三元乙丙橡胶底面

描述

半封闭的三元乙丙橡胶底面。
厚度为 **15 mm**。
带自粘面。
温度范围: - 40°C - + 130°C。
耐油, 耐臭氧, 防UV。
柔性好, 抗老化。
防水性能好。
防火等级: FMVSS 302。

应用

- 喷气定位,
- 喷砂系统, 电锯,
- 高速钻孔机,
- 真空泵,
- 注压机,
- 齿轮箱...

尺寸

产品型号	长度(mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	重量 (kg)
841004	500	500	15	0,51

容差: +0 - -30 mm

隔音性能

平均隔音系数: 600 Hz 以上, $K \geq 30\%$ 。

2000 Hz 以上隔音效果更加显著。

2 mm 钢板: 2500 Hz: - 8 dB (A) / 5000 Hz: - 20 dB (A)。

