




JUBOFLEX® “S”

*** 扭转弹性

** 径向弹性

*** 轴向弹性

*** 锥形弧度弹性

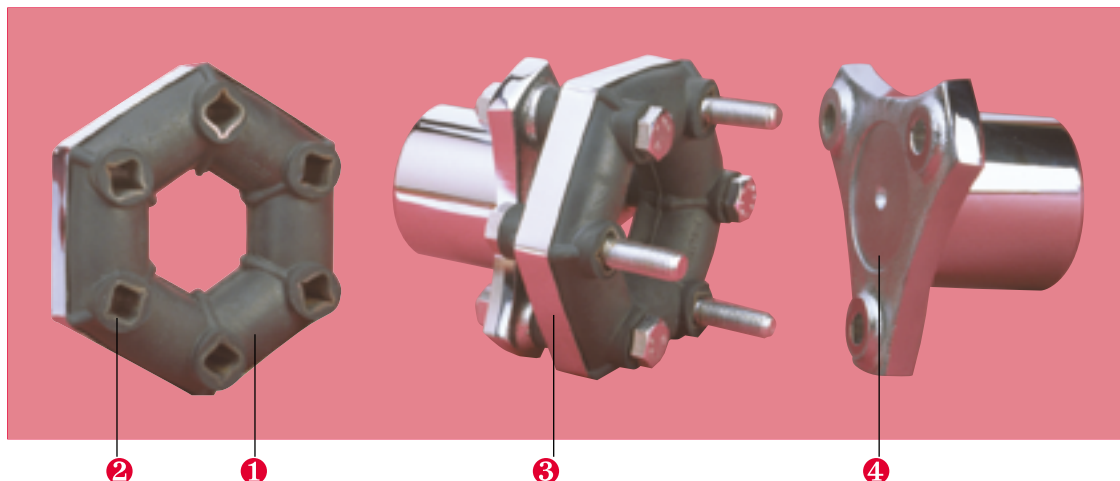

描述

- 弹性影响因素:
 - ① 预压天然橡胶。
 - ② 结合金属安装。
 - ③ 预压缩环。(安装后移除)。
- 法兰:
 - ④ 压铸钢 (除632267是压铸铁)。

运行

JUBOFLEX «S» 联轴器具有以下几个特征:

- 拆卸时无需移动安装设备。
- 弹性体部分在安装中是被压缩的, 可以扩大运行条件。


优势:

- JUBOFLEX «S» 比标准的JUBOFLEX有更大载荷。
- 在扭矩高峰时可高效减振。
- 在预压缩时, JUBOFLEX «S» 可很好的抵抗扭峰。
- 可容许较大偏移。

建议:

- 在使用过程中, 预压缩是通过固定螺栓实现的, JUBOFLEX «S» 无需预压。

尺寸

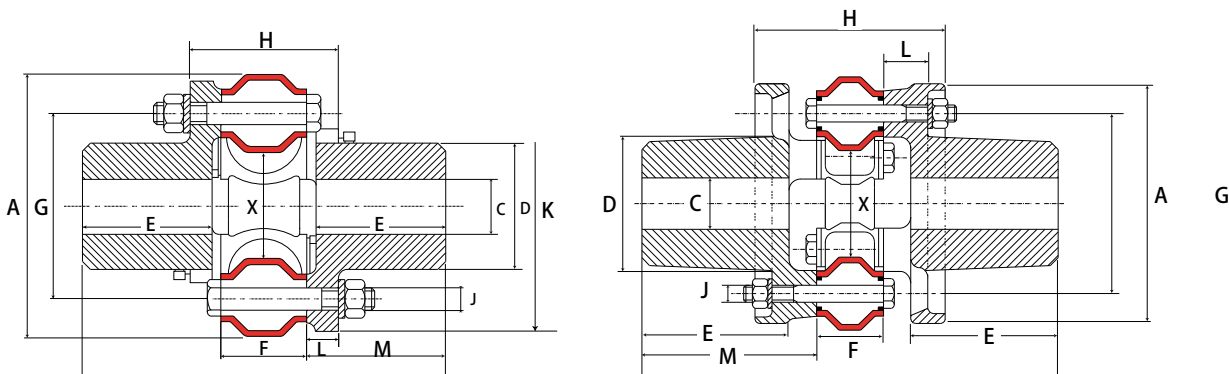

JUBOFLEX 钢法兰 除 **632267 JUBOFLEX 铸铁法兰**: 产品型号. **632267**

额定 扭矩 (N.m)	振动 扭矩 (N.m)	最大 扭矩 (N.m)	最大 速度 (rpm)	孔径尺寸 C (mm)		A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	产品型号	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	X* (mm)	重量 (kg)
				min	max														
60	30	120	6000		30	91	128	42	47	632260	28	65	50	8	87	11	50	23	2
130	65	270	5000		40	117	172	56	66	632261	32	85	60	10	113	14	70	35	3
240	120	480	4500		48	142	196	68	70	632262	46	100	80	12	135	17	75	40	5
370	185	750	3500		60	181	247	90	93	632263	51	132	93	14	172	21	98	63	12
520	260	1050	3000		70	202	284	105	109	632264	54	150	96	18	196	21	115	68	18
750	375	1500	2800		75	232	322	115	124	632265	62	170	108	20	225	23	130	75	25
1050	525	2100	2400		80	263	346	122	133	632266	68	190	116	20	246	24	139	82	32
1800	900	3600	2400	60	100	280	486	156	172	632267	78	210	222	20	-	52	204	110	57

最大扭矩是非周期性低频启动扭矩。

部件表

弹性体部分是通过使用预压环传递预压力（预压环在安装后需要移除）。

无保护器联轴	产品型号	数量	法兰型号	数量
632262	632552	1	321334	2
632261	632551	1	321324	2
632266	632556	1	321364	2
632260	632550	1	321314	2
632263	632553	1	321344	2
632264	632554	1	321354	2
632265	632555	1	321374	2
632267	632557*	1	321390	2

* 8 个安装孔。