



We make it **possible**

哈金森工业减振产品

—列车配套设备

Industrial Vibration Isolator

—Train Equipment

国际品质

International Quality



快速响应

Quick Response



一站式服务


One-stop Service




HUTCHINSON®

工业减振专家 哈金森

配套应用

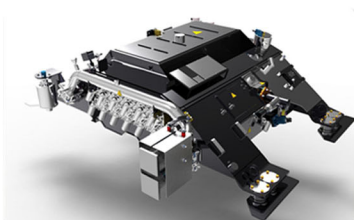

产品解决方案




风机减振

- 结构简单，安装便捷，可以倒装。
- 轴向弹性高于径向弹性4倍。
- 防锈功能更强。
- 工作温度范围：-40°C - +40°C，蠕变量小，刚度一致性更好。




牵引变压器减振

- 连续的阻尼吸收冲击，可承受3g的加速度。
- 安装速度快。
- 悬挂设备便于移动。
- 橡胶可以很好的被保护。




S.T.C减振器

- 安装便捷。
- 非常经济。
- 宽泛的载荷范围。



500系列冷却减振器

- 非常经济。
- 强化的粘接结构提供持续稳定的性能特点。
- 宽泛的载荷范围。




连接底座

- 在额定负载，电机转速为1500RPM(25Hz)时，可以实现90%以上的减振效果。
- 突发状况下的稳定性好。
- 连续400小时盐雾试验不损伤。




精密设备减振

- 低频属性，可用于高速运转的旋转机器和冲击设备。
- 金属材料具有超强的耐腐蚀性。
- 不蠕变性决定与其所支撑的机器寿命保持一致。




冷却单元减振

- 优良的耐油、耐脂、耐溶剂。
- 防水、防锈、防腐蚀能力。
- 适应温度区间广。
- 性能稳定，使用寿命长。
- 较高的阻尼比。




地板减振

- VIBSOL垫圈安装方便。
- 不受油污、切削液、清洁剂侵蚀，耐高温。
- 为悬挂设备提供很好的稳定性。
- 在宽泛的荷载下有稳定的固有频率，易于选型。



餐车减振

- 宽泛的载荷范围。
- 下部的金属丝衬垫可承受意外冲击力。
- 防腐蚀性强，不受化学物质影响。



7002阻尼器

- 不锈钢弹性元件，铝制外壳。
- 可以在严酷的工况下工作。
- 强大的抗冲击性能。
- 工作温度范围广：-70°C - +300°C。

哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司

中国苏州工业园区临埠街6号

+86 512-85188298-8803

hutchinson-asia.com

hutchinsonworldwide.com

