


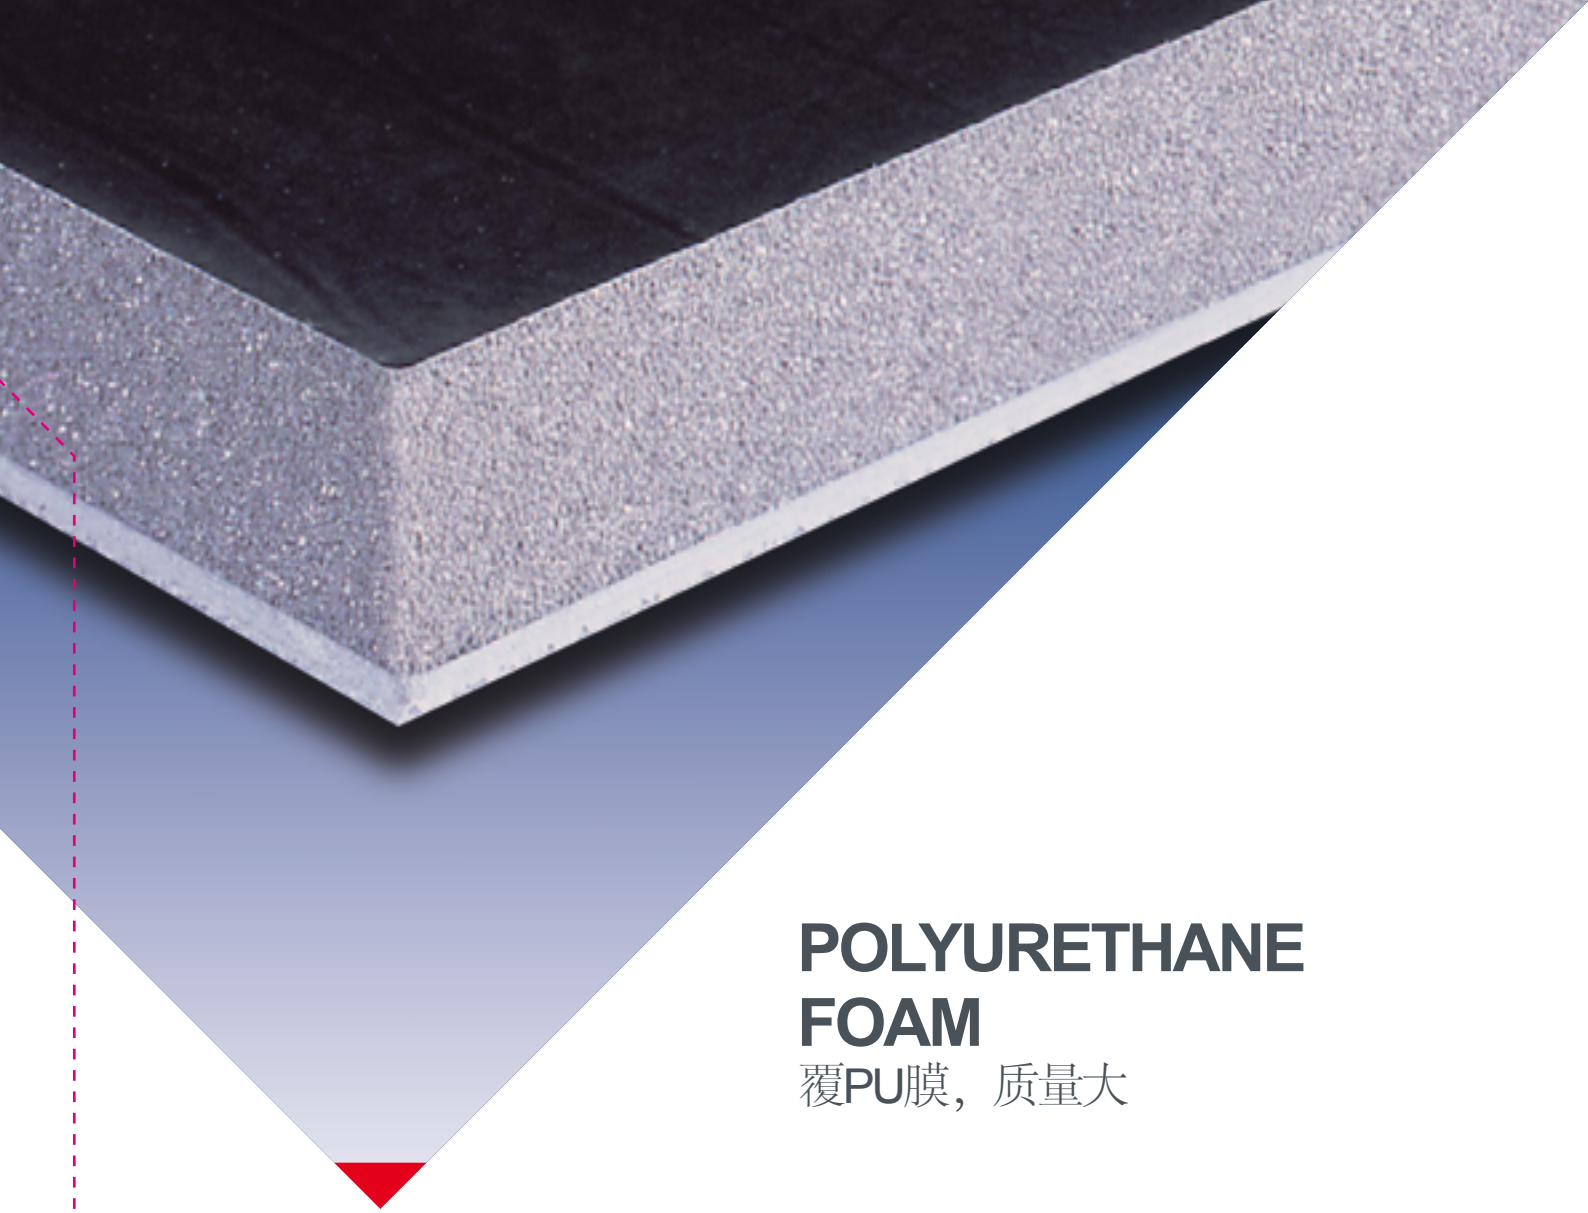

POLYURETHANE FOAM

覆PU膜，质量大

描述

此系列泡棉结构：

表层覆盖**100%**防水黑色**PU**膜，中间是质量为5 kg/m²的25mm高的波纹型泡沫，最下面是**3mm**高的弹簧泡沫。

温度范围：- 25°C - + 110°C。

防火等级：M4。

应用

- 发电机组，
- 农业和建筑机械设备，
- 电动和柴油发动机，
- 压缩机，泵，
- 风机，
- 试验台 ...

尺寸

产品型号	长度 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	重量(kg)
841002	700	500	25	1,99
841012	2000	1400	25	3,4

容差：± 6 mm

隔音性能

2mm钢板上可获得: - 20 dB (A)。
在 125 Hz - 4000 Hz之间隔音效果更好。

