


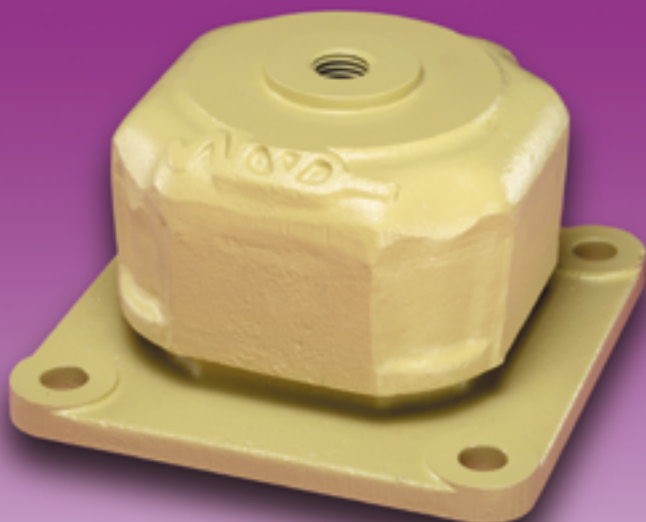

V1H5023 V1H5025

固有频率: (1)
15 - 25 Hz

描述

V1H5023和V1H5025底座结构为一铸铁外罩/基座。此基座上有四个定位孔。其弹性体为不锈钢丝线圈。铸铁部件表面均已喷涂。

应用

机床的隔离：如研磨机、粉碎机、压机、印刷机、织布机等。


旋转机器的隔离：转速在2500rpm以上的引擎、机组、泵等。

航海设备：排气管、支管、锅炉、马达、机组、泵等的隔离。

(1) 最大/最小载荷下的固有频率见运行特征部分。

尺寸

FV1 = 压缩轴向力
FV2 = 牵引轴向力
FH = 径向力

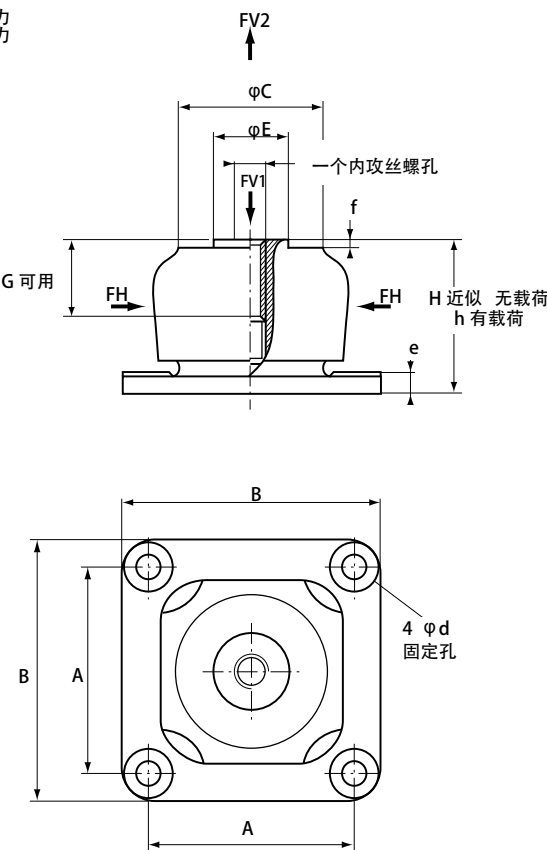

型号	A (mm)	B (mm)	ϕC (mm)	D	ϕE (mm)	G (mm)	H (mm)	ϕd (mm)	e (mm)	f (mm)	FV1 下的高度 (mm)	FV2 下的高度 (mm)
V1H5025*	138	172	100	M20	50	50	100	15	12	5	96	104
V1H5023*	215	260	140	M33	70	60	136	23	18	7	132	140

载荷指标,参考以下

运行特征

此悬挂的固有频率下所允许的最大激振幅为: +/-0.3mm。

- 此振幅下的固有频率为:
 - 轴向
 - 径向 } 15 -25 Hz 取决于荷载。
- 共振态时的放大系数: <4。
- 结构强度见下表。
- 运行温度: - 70°C - + 300°C。

型号	额定轴向荷载 (daN)	最大动态力度 (daN)			重量 (kg)
		轴向压缩	轴向牵引	径向	
V1H5025-01 V1H5025-02	350 - 900 800 - 3 000	4 500 15 000	4 500 4 500	4 500 4 500	6,7
V1H5023-01 V1H5023-02	1 000 - 2 500 2 000 - 7 000	12 500 35 000	12 500 12 500	12 500 12 500	24,4