


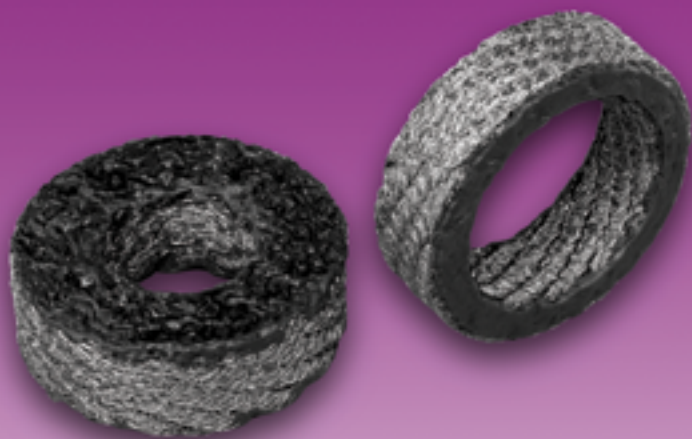

VIBSOL®

固有频率: (1)
15 - 30 Hz

描述

VIBSOL 底座是由两侧上覆有防滑弹性体的圆形金属软圈构成。


- 有两个版本:
 - 固有频率为 22 -30 Hz 的标准版本 (用于机床)。
 - 硬度较低且固有频率在 15-20Hz 的加厚版本(W) (用于金属成型设备)。

应用

- VIBSOL 底座可为机床的缓冲提供简单且快速的解决方案，此类底座安装方便，只需将其垫在机床的基部；
- 不受油污、切削液、去污剂影响，在高低温下有良好的抗疲劳性能；
- 可为悬挂的设备提供良好的稳定性；
- 在宽泛的载荷下有恒定的固有频率，这使得此类底座的选择比较方便。

(1) 最大/最小载荷下的固有频率，见运行特征部分

尺寸



型号	零件号	ϕD (mm)	ϕd (mm)	高度H (mm)	载荷范围 (daN)	固有频率 (Hz)
VIBSOL 43	V6080F43	72	51	12	50 - 350	22 - 30
VIBSOL 43W	V6080F43W	72	50	23	50 - 350	15 - 22
VIBSOL 44	V6080F44	70	34	13	300 - 1 300	22 - 30
VIBSOL 44W	V6080F44W	70	34	23	300 - 1 300	15 - 22
VIBSOL 45	V6080F45	116	36	13	700 - 2 700	22 - 30
VIBSOL 45W	V6080F45W	116	34	24	700 - 2 700	15 - 22
VIBSOL 46	V6080F46	156	72	14	2 000 - 5 000	22 - 30
VIBSOL 46W	V6080F46W	156	70	24	2 000 - 5 000	15 - 22

这些型号均有备货，具体可见当前价目表。

运行特征

