



GB 530 MOUNTS

固有频率: (1)
5 Hz

描述

TGB530 底座是由橡胶硫化在底板和有螺栓的钢心（没有磁性的内心,可供选择）上而组成。


优点:

- 在冲击下有大的位移。
- 使用寿命长。
- 固有频率低（轴向5 Hz）。
- 共振时振幅小。

应用

该底座是为海事工业特制，可用于：船用电子仪器，雷达，各种武器装备。

尺寸

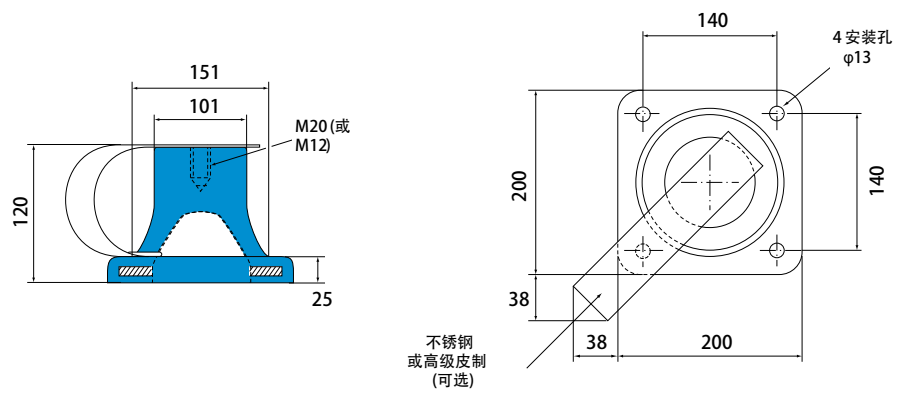

运行特征

Paulstra 产品型号	Barry Controls* 产品型号	荷载范围 (daN)
530901 21 00	GB530-NR1	7,5 - 75
530901 21 10	GB530-NR2	15 - 150
530901 21 20	GB530-NR3	25 - 250
530901 21 30	GB530-NR4	40 - 400
530901 21 40	GB530-NR5	60 - 600

温度范围：
- 30 °C - + 70 °C
重量：3 - 4 kg。